


## Laicy LED

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opalvit akrylkupa. Kabelanslutning via armaturens ovansida samt 2 sidohål 180° för vidarekoppling. Ansluts i snabbkopplingsplint för 1,5mm<sup>2</sup>. Laicy LED finns i flera olika utföranden med närvarostyrning samt grundljus/nattljus funktion där ljuskomfort och energibesparing ligger i fokus.

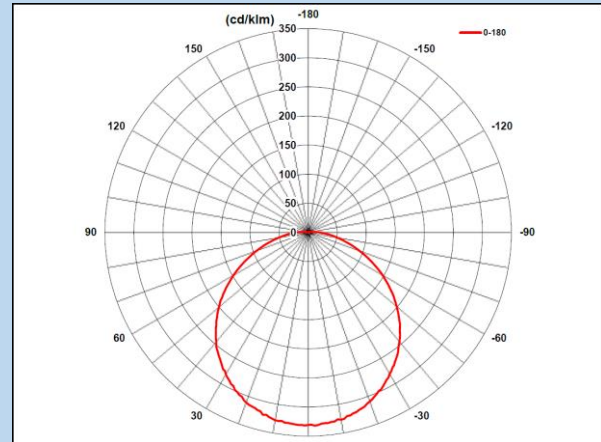

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur ( K )</b>	3000K
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V, 50Hz
<b>Livslängd</b>	60 000h /L80 B50
<b>Kapslingsklass</b>	IP44
<b>Slagtålighet</b>	IK08

Artnr	Färgtemp	Färg armatur	Effekt	Modell	Lumen	Ø
1260	3000K	Vit	10W	Standard	889 lm	300mm
1270	3000K	Vit	14W	Standard	1364 lm	345mm
1280	3000K	Vit	18W	Standard	1808 lm	395mm
1290	3000K	Vit	22W	Standard	2228 lm	445mm
1290-28	3000K	Vit	27W	Standard	2644 lm	445mm
1290-34	3000K	Vit	32W	Standard	3241 lm	445mm
1271	3000K	Vit	14W	Dim	1364 lm	345mm
1281	3000K	Vit	18W	Dim	1808 lm	395mm
1291	3000K	Vit	22W	Dim	2228 lm	445mm
1262	3000K	Vit	10W	Sensor On/Off	889 lm	300mm
1272	3000K	Vit	14W	Sensor On/Off	1364 lm	345mm
1282	3000K	Vit	18W	Sensor On/Off	1808 lm	395mm
1292	3000K	Vit	22W	Sensor On/Off	2228 lm	445mm
1292-28	3000K	Vit	27W	Sensor On/Off	2644 lm	445mm
1292-34	3000K	Vit	32W	Sensor On/Off	3241 lm	445mm
1284	3000K	Vit	18W	DALI/Sw-Dim	1808 lm	395mm
1294	3000K	Vit	22W	DALI/Sw-Dim	2228 lm	445mm
1294-28	3000K	Vit	27W	DALI/Sw-Dim	2644 lm	445mm
1294-34	3000K	Vit	32W	DALI/Sw-Dim	3241 lm	445mm
1276	3000K	Vit	14W	Multi	1364 lm	345mm
1286	3000K	Vit	18W	Multi	1808 lm	395mm
1296	3000K	Vit	22W	Multi	2228 lm	445mm
1286-28	3000K	Vit	27W	Multi	2644 lm	395mm
1275	3000K	Vit	16W	RF-Sensor	1364 lm	345mm
1285	3000K	Vit	21W	RF-Sensor	1808 lm	395mm
1297	3000K	Vit	22W	RF Move	2228 lm	445mm
1297-28	3000K	Vit	27W	RF Move	2644 lm	445mm
1297-34	3000K	Vit	32W	RF Move	3241 lm	445mm
1288	3000K	Vit	21W	MULTI/NÖDLJUS	1808 lm	395mm

Tillval:

- Mot beställning kan vi även tillverka armaturerna i Galvad stomme för utomhusbruk.
- Färgtemperatur 4000K.

## **Std**

Standard armatur med integrerad LED-Driver. Kan även användas som slav till Sensor On/Off.

## **Dim**

Armaturen har integrerad dimbar LED Driver, för fram och bakkantsdimmer.

## **Sensor On/Off**

Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off inkl dagsljusrelä. Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar. Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänder upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen är tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30sek och 30min. Armaturen levereras med 3min och dagsljussensorn inaktiv.

## **DALI / SW-Dim**

Armaturen har integrerad DALI Driver, kan även nyttjas som Sw-Dim, faspulsreglering.

## **MULTI**

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10 % med full effekt 100 % vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30sek-24h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10 % och går upp på 100 % vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

## **RF Sensor**

Armatyr med Radio funktion lämpar sig väl i trapphus, korridorer osv. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll.

Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

**Gruppering:** Med digital kommunikations metod och fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop med andra RF signaler. Det finns 4 st dip switchar och möjlighet till 16 olika grupper. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra.

## **RF Move**

Armatyr med Radio funktion, master/slav armatur. Lämpar sig väl i trapphus, korridorer etc. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

**Gruppering:** Armaturerna fungerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen då Masterarmaturen får en detektering.

Varje armatur kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler.

T ex i trapphus kan våning för våning tändas upp beroende vart man är på väg.

## **NÖDLJUS / MULTI**

Armatyr med Nödljus batteribackup 1 tim. Automatiskt självttest inkl statusdiod.

Förutom Nödljus, har armaturen MULTI funktionerna med Sensor Dim, Grundljus, konstant grundljus 24h samt ställbara effekter/ljusflöden där man med dipswitchar på donet enkelt ställer in önskad effekt.