

## Plafond Lumina LED – DALI/switchDIM

### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).


- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

### Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.

### Kupa


Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

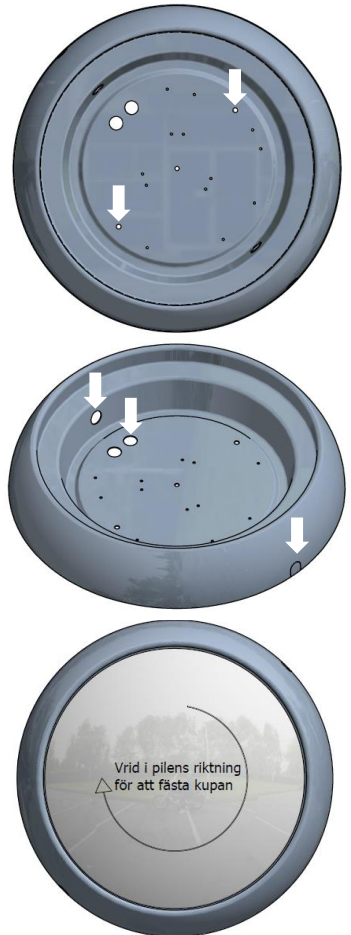

### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 5-polig snabbkopplingsplint (1,5-2 mm<sup>2</sup>)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

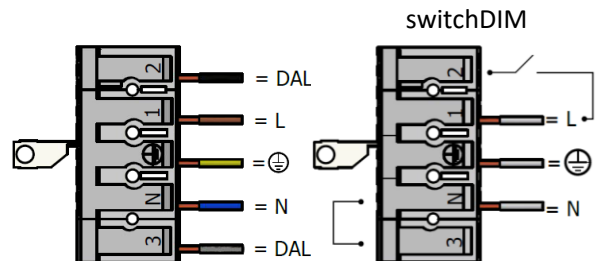

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41434	7502926	DALI/Sw-Dim	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=73
41444	7502927	DALI/Sw-Dim	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=73
41444-28	7502928	DALI/Sw-Dim	27	2644	3000k	Vit	450	105	C16A=73
41444-34	7502929	DALI/Sw-Dim	32	3241	3000k	Vit	450	105	C16A=53

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.