

## Plafond Lumina LED – Multi-Sens

### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

### Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



### Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm<sup>2</sup>) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer

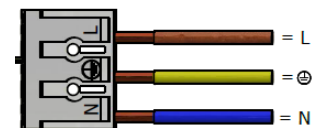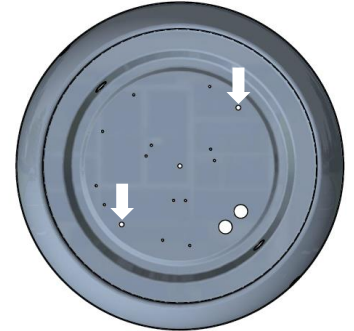

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41426	7502932	Multi-Sens	14	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=35
41436	7502933	Multi-Sens	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=34
41446	7502934	Multi-Sens	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=34
41446-28	7502935	Multi-Sens	27	2644	3000k	Vit	450	105	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

## Plafond Lumina LED – Multi-Sens

Räckvidd sensor

Tid maxljus 100%

Dagsljus sensor

Tid standby 10%

Dimnivå standby

	1	
I	ON	100%
II	-	50%

	2	3	
I	ON	ON	5S
II	-	ON	90S
III	ON	-	3min
IV	-	-	10min

	4	5	NO/OFF
I	ON	ON	Disable
II	-	ON	50/100Lux
III	ON	-	25/75Lux
IV	-	-	5/50Lux

	6	7	
I	ON	ON	0S
II	-	ON	30S
III	ON	-	10min
IV	-	-	+∞


	8	
I	ON	10%
II	-	25%

Ställbara ljusflöden


	1	2	
-	-	450mA	
ON	-	550mA	
-	ON	600mA	
ON	ON	700mA	

← = pilen visar fabriksinställningen

## Detection Pattern



Wall mounting pattern (Unit: m)  
Installation height: 1.5m



Ceiling mounting pattern (Unit: m)  
Installation height: 3m