

Plafond Lumina LED – PIR sensor

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 4-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Fungerar som Master/Master och kan slava upp till 200w

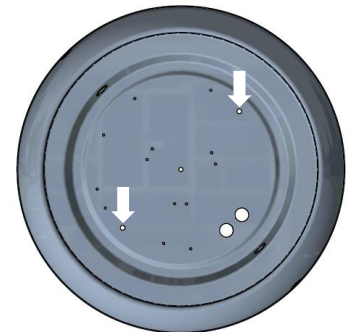

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41410-12	7506431	PIR-Sens	10	780	3000k	Vit	300	85	C16A=59
41420-12	7506432	PIR-Sens	14	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=20
41430-12	7506433	PIR-Sens	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=20
41440-12	7506434	PIR-Sens	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Lumina LED – PIR sensor

☀ = Dagsljussensor (on:10lux, off:off)


▲ = Räckvidd (on:3m, off:6m)

← = pilen visar fabriksinställningen

ON ↑ OFF	On		3m						
	Off	-	6m	-	-	-	-	-	-
	☀	▲	5'	30'	1'	3'	5'	8'	
				sec			min		

▲ = Räckvidd (off:6m)

Takmontering (m)

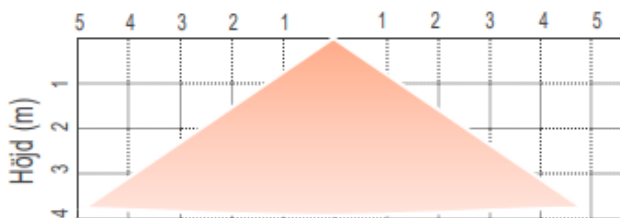

▲ = Räckvidd (on:3m)

Takmontering (m)

