

## Plafond Lumina LED – Dimbar

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling. Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.




Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



### Dimbar

Armaturen har integrerad dimbar LED driver för fasdim (fram & bakkantsdimmer)

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 1,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint

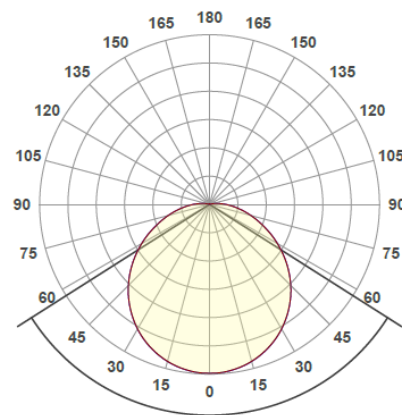

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41421	7502917	Dimbar	14	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=80
41431	7502918	Dimbar	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=118
41441	7502919	Dimbar	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=118

Armaturena kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.