


## Vägglampett Viggo LED – Multi-Sens

### Montering


Armaturen monteras med hjälp utav fyra nyckelhålsformade installationsskruvhål som sitter i varsin "bula" för att komma ut en bit från väggen.

- Måtten mellan installationshålen: ↔ =110mm, ↑=196mm

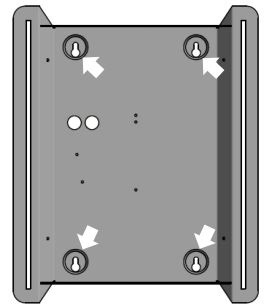


### Kabelanslutning

Finns två ingångshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovalsida.

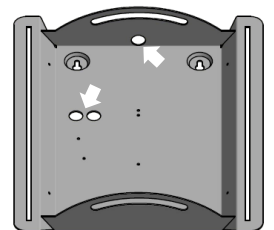


### Kupa

Den opala akrylplattan som är tillverkad av PMMA-plast viker man lätt på plats genom att först haka fast i ena sidan och sedan vika ner i det motsatta spåret.

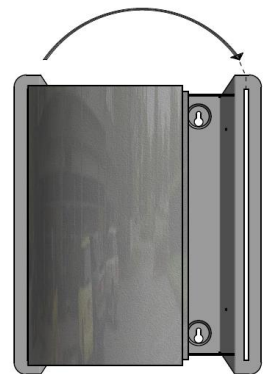

### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm<sup>2</sup>) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

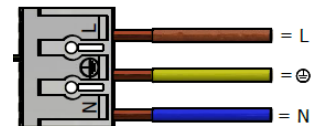

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5736	7506436	Multi-Sens	10	916	3000k	Vit	H270xB220	C16A=70st

## Vägglampett Viggo LED – Multi-Sens

Detection Area			Hold Time		Daylight Sensor		Stand-by Period	
1	2		3	4	5	6	7	8
ON	ON	100%	ON	ON	5 sec	ON	ON	0 sec
ON	-	75%	ON	-	1 min	ON	-	1 min
-	ON	50%	-	ON	5 min	-	ON	10 min
-	-	25%	-	-	10 min	-	-	+ ∞




← = pilen visar fabriksinställningen

Wall mounted height: 2m  
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

Output Current					
350mA	9-45V	-	-	-	-
450mA	9-25V	-	-	ON	-
500mA	-	-	-	-	ON
600mA	-	-	-	-	ON
700mA	9-23V	ON	ON	ON	ON

OBS!! Får EJ ändra mA.  
Måste vara inställd på  
350mA

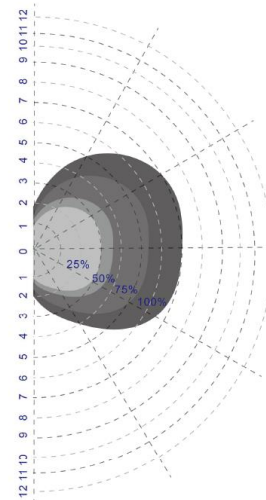

OBS!! Önskar man "Stand-By Period" inställd på 24h(+ ∞ ) så måste "Dagsljussensorn" vara inaktiv. Precis såsom armaturen har sin fabriksinställning. Armaturen fungerar inte om man väljer någon annan lux-inställning tillsammans med (+ ∞ )