

Plafond Lokomo LED – PIR sensor

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø295 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 4-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Fungerar som Master/Master och kan slava upp till 200w



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1310-12	-	PIR-Sens	8	780	3000k	Vit	295	90	C16A=59
1320-12	-	PIR-Sens	14	1364	3000k	Vit	340	100	C16A=20
1330-12	-	PIR-Sens	18	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=20
1340-12	-	PIR-Sens	22	2228	3000k	Vit	440	105	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Lokomo LED – PIR sensor

☀ = Dagsljussensor (on:10lux, off:off)


▲ = Räckvidd (on:3m, off:6m)

← = pilen visar fabriksinställningen

ON ↑ OFF	On		3m						
	Off	-	6m	-	-	-	-	-	-
	☀	▲	5'	30'	1'	3'	5'	8'	
				sec			min		

▲ = Räckvidd (off:6m)

Takmontering (m)

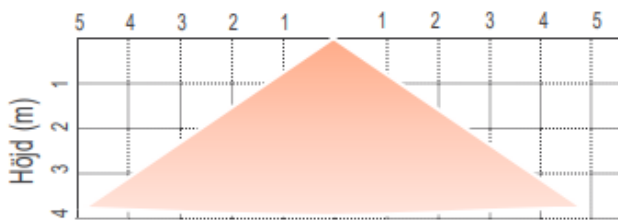

▲ = Räckvidd (on:3m)

Takmontering (m)

