

## Plafond Orbis LED – DALI/switchDIM

### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø315 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø370 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø416 = skruv c/c 240mm
- Modell: Ø466 = skruv c/c 275mm

### Kabelanslutning




Samtliga hål är 13mm och täckta med en plastbussning.

På baksidan är det ett avstånd från ytterkanten på 85mm. (Gäller alla modeller/storlekar).

Även möjligt för utanpåliggande kablage då det finns 2st sidohål 180°.

### Kupa


Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.



### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 5-polig snabbkopplingsplint (1,5-2 mm<sup>2</sup>)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

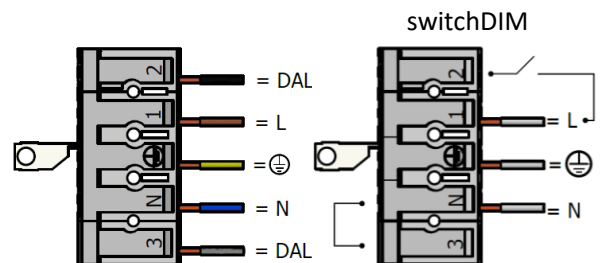

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

| Art.nr  | Enr | Modell      | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |
|---------|-----|-------------|------------|----------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
| 5134    | -   | DALI/Sw-Dim | 18         | 1808           | 3000k        | Vit  | 416    | 101       | C16A=73   |
| 5144    | -   | DALI/Sw-Dim | 22         | 2228           | 3000k        | Vit  | 466    | 103       | C16A=73   |
| 5144-28 | -   | DALI/Sw-Dim | 27         | 2644           | 3000k        | Vit  | 466    | 103       | C16A=73   |
| 5144-34 | -   | DALI/Sw-Dim | 32         | 3241           | 3000k        | Vit  | 466    | 103       | C16A=53   |

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.