

### Plafond Lokomo G2 – DALI/Switch-Dim

#### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).




- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

#### Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål.

#### Kupa


Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.



#### Installation

Inkommande el kopplas in i 5-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5 mm<sup>2</sup>)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

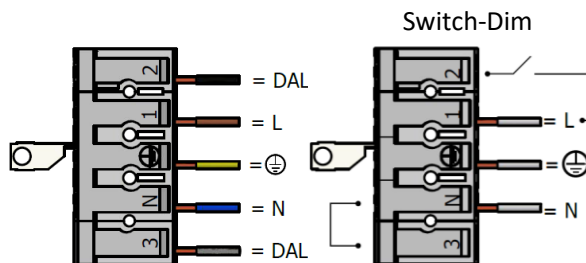


| Enr       | Modell | Effekt (w) | Ljusflöde (lm)    | Lm/Watt | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |     |
|-----------|--------|------------|-------------------|---------|--------------|------|--------|-----------|-----------|-----|
|           |        |            |                   |         |              |      |        |           | B16       | C16 |
| 70 287 73 | DALI   | 19 (5-27)* | 2394 (731-3296)*  | 126     | 3000k        | Vit  | 390    | 100       | 138       | 230 |
| 70 287 74 | DALI   | 22 (9-33)* | 2928 (1266-4145)* | 133     | 3000k        | Vit  | 440    | 100       | 138       | 230 |

\* se separat monteringsanvisning

## Plafond Lokomo G2 – DALI/Switch-Dim

### Reparation

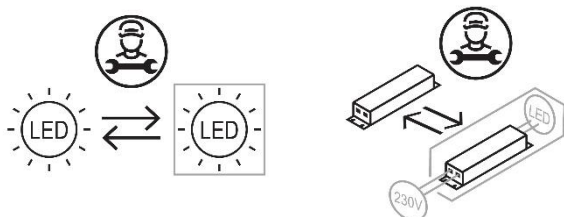

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

### Effektlägen

| Inst.dipp |    |    |    | Lokomo Ø390   |           |             |            | Lokomo Ø440   |           |             |            |
|-----------|----|----|----|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| 1         | 2  | 3  | 4  |               | Watt      | Lumen       | lm/w       |               | Watt      | Lumen       | lm/w       |
| -         | -  | -  | -  | 150 mA        | 5         | 731         | 135        | 150 mA        | 9         | 1266        | 140        |
| ON        | -  | -  | -  | 200 mA        | 6         | 858         | 134        | 200 mA        | 10        | 1396        | 140        |
| -         | ON | -  | -  | 250 mA        | 7         | 983         | 134        | 250 mA        | 11        | 1525        | 139        |
| ON        | ON | -  | -  | 300 mA        | 8         | 1107        | 133        | 300 mA        | 12        | 1653        | 139        |
| -         | -  | ON | -  | 350 mA        | 9         | 1230        | 132        | 350 mA        | 13        | 1780        | 137        |
| ON        | -  | ON | -  | 400 mA        | 11        | 1510        | 133        | 400 mA        | 14        | 1905        | 137        |
| -         | ON | ON | -  | 500 mA        | 13        | 1758        | 132        | 500 mA        | 16        | 2153        | 136        |
| ON        | ON | ON | -  | 600 mA        | 15        | 2002        | 131        | 600 mA        | 18        | 2403        | 135        |
| -         | -  | -  | ON | <b>700 mA</b> | <b>19</b> | <b>2394</b> | <b>129</b> | <b>700 mA</b> | <b>22</b> | <b>2928</b> | <b>133</b> |
| ON        | -  | -  | ON | 750 mA        | 20        | 2506        | 128        | 750 mA        | 23        | 3040        | 132        |
| -         | ON | -  | ON | 800 mA        | 21        | 2616        | 127        | 800 mA        | 24        | 3150        | 130        |
| ON        | ON | -  | ON | 850 mA        | 22        | 2723        | 126        | 850 mA        | 25        | 3258        | 129        |
| -         | -  | ON | ON | 900 mA        | 24        | 2997        | 124        | 900 mA        | 29        | 3678        | 128        |
| ON        | -  | ON | ON | 950 mA        | 25        | 3099        | 123        | 950 mA        | 30        | 3779        | 127        |
| -         | ON | ON | ON | 1000 mA       | 26        | 3198        | 122        | 1000 mA       | 31        | 3878        | 126        |
| ON        | ON | ON | ON | 1050 mA       | 27        | 3296        | 121        | 1050 mA       | 33        | 4145        | 125        |