

Plafond Lumina LED – PIR sensor

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige.

Konstruktionen gör att plafonden blir IP-21 klassad. Monteras dikt tak el. vägg. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 4-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².

PIR-Sens

Armatur med inbyggd rörelsesensor av passiv infraröd teknik. Armaturen aktiveras av värme genom temperaturförändringar av t ex människor.

Fördelen med PIR är att sensorn inte tar genom material såsom gips eller träväggar vilket gör användningsområdet lämpligt för klädkammare, WC & tvättstugor etc.

Tid efter senaste rörelse kan enkelt ställas in på sensorns DIP switchar från 5sek upp till 8min. Levereras förinställd på 3min. Räckvidd = 6m. Sensorn kan även nyttjas via dagsljusrelä där armaturen inaktiveras över 10Lux.


- Slavlast max: 200w.
- Fungerar som Master/Master



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-21
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	4-pol snabbkopplingsplint

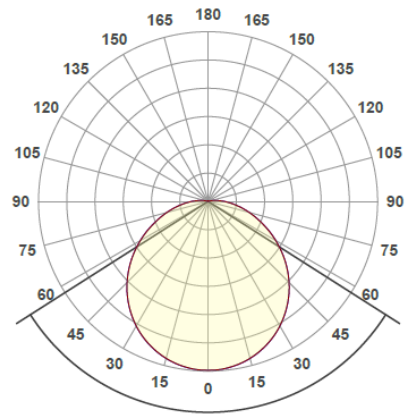

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41410-12	7506431	PIR-Sens	10	780	3000k	Vit	300	85	C16A=59
41420-12	7506432	PIR-Sens	14	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=20
41430-12	7506433	PIR-Sens	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=20
41440-12	7506434	PIR-Sens	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.