

Plafond Lumina LED – RF-Move

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².

RF-Move

Armatyr med Radio funktion, master/slav armatur. Lämpar sig väl i trapphus, korridorer etc. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5, 10, 30min eller 1h.

Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

Gruppering: Armaturerna agerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen (RX) då Masterarmaturen (TX) fångar upp en detektering. Varje armatur (TX) kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler (RX). T ex i trapphus kan våning för våning tändas upp beroende vart man är på väg.


- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus(24h) ligger på 10% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Detta är fabriksinst.)**
- Sensor Dim 10%, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljuslöden.
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

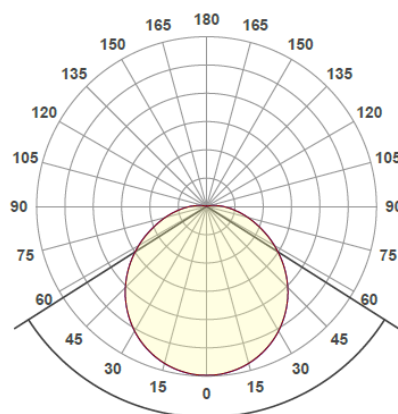

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41437	7507725	RF-Move	19	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=58
41447	7507735	RF-Move	23	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=58

Armatyrerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.