

Plafond Lumina G2 – Casambi

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).


- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.


Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.



Installation

Inkommande el kopplas in i 4-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5 mm²). Finns ingång för Switch/Push. Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

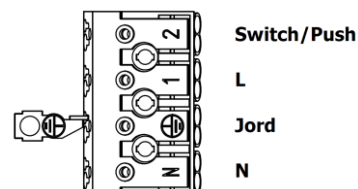


Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 27	CSBI	14 (6-21)*	1739 (779-2478)*	124	3000k	Vit	350	98	50	85
70 289 28	CSBI	19 (8-27)*	2394 (1107-3296)*	126	3000k	Vit	400	100	50	85

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lumina G2 – Casambi

Reparation

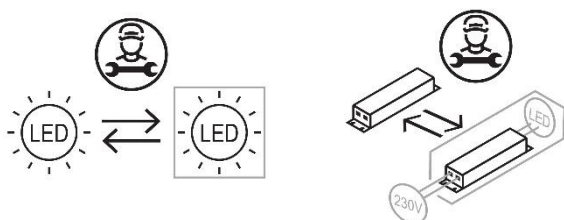

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst.dipp				Lumina Ø350				Lumina Ø400			
1	2	3	4		Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w
-	-	-	-	300 mA	6	779	125	300 mA	8	1107	133
-	-	-	on	350 mA	7	895	124	350 mA	9	1230	132
-	-	on	-	400 mA	8	1020	125	400 mA	11	1510	133
-	-	on	on	450 mA	9	1146	125	450 mA	12	1645	133
-	on	-	-	500 mA	10	1273	126	500 mA	13	1758	132
-	on	-	on	550 mA	11	1391	126	550 mA	14	1880	132
-	on	on	-	600 mA	12	1508	125	600 mA	15	2002	131
-	on	on	on	650 mA	13	1624	125	650 mA	16	2123	131
on	-	-	-	700 mA	14	1739	124	700 mA	19	2394	129
on	-	-	on	750 mA	15	1851	123	750 mA	20	2506	128
on	-	on	-	800 mA	16	1961	122	800 mA	21	2616	127
on	-	on	on	850 mA	17	2068	121	850 mA	22	2723	126
on	on	-	-	900 mA	18	2174	120	900 mA	24	2997	124
on	on	-	on	950 mA	19	2278	119	950 mA	25	3099	123
on	on	on	-	1000 mA	20	2379	118	1000 mA	26	3198	122
on	on	on	on	1050 mA	21	2478	117	1050 mA	27	3296	121