

Plafond Lumina LED – RF-Sens

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².

RF-Sens

Armatyr med Radio funktion lämpar sig väl i trapphus, korridorer osv.

Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10% grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5, 10, 30min eller 1tim.

Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

Gruppering: Med digital kommunikations metod och fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop med andra RF signaler. Det finns 4st dip-switchar och möjlighet till 16 olika grupper. Varje armatur med samma inställd adresskod kommunicerar med varandra.



Avstånd för gruppering är 100m öppen area, 30m kontor & våningar.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus(24h) ligger på 10% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Detta är fabriksinst.)**
- Sensor Dim 10%, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden.
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux.

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

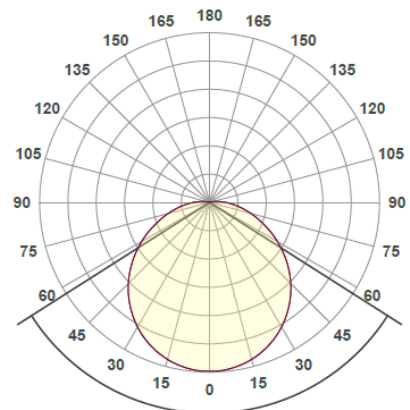

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41425	7502930	RF-Sens	17	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=36
41435	7502931	RF-Sens	22	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=36

Armatyrerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.