

Plafond Lumina LED – Sens On/Off

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige.

Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Monteras dikt tak el. vägg. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 4-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Sens On/Off

Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off Inkl.dagsljusrelä.


Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar.

Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänder upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30 sek och 30 min.

Armaturen levereras med 3 min och dagsljussensorn inaktiv.

- Slavlast max: 400w.
- Fungerar som Master/Master

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	4-pol snabbkopplingsplint

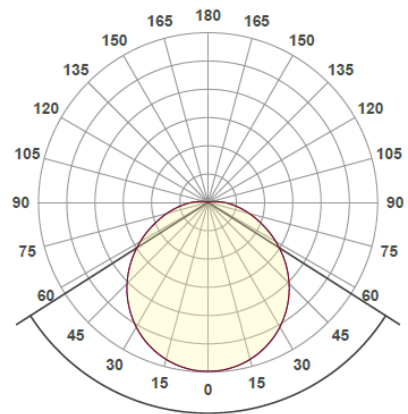

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41412	7502920	Sens On/Off	10	889	3000k	Vit	300	85	C16A=59
41422	7502921	Sens On/Off	14	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=20
41432	7502922	Sens On/Off	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=20
41442	7502923	Sens On/Off	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=20
41442-28	7502924	Sens On/Off	27	2644	3000k	Vit	450	105	C16A=75
41442-34	7502925	Sens On/Off	32	3241	3000k	Vit	450	105	C16A=59

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.