

## Plafond Lumina LED – Skymn.Sensor/IK10

Plafond med mycket robust stomme i djupdragen galvad plåt med polyesterlack för utomhusbruk. IK10 klassad PC kupa med säkerhetsskruv (Torx T20-pin) som håller kupa på plats. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling. Ansluts smidigt via en 4-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:




### Skymningssensor/IK10

Armaturen känner själv av när den ska tända resp. släcka, genom att välja bland de intervaller som finns angivna i tabellen (se.mont.anv.).

Etc. 25-75 lux innebär att armaturen tänder under 25 lux och släcker över 75lux.

- Skymningssensor (tänder och släcker endast via sensorn)
- Kupa av Polykarbonat plast (PC) och med mycket hög slagåtlighet.
- Säkerhetsskruv (Torx T20-pin).
- Slavlast max: 400w

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-10
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 1,8kg
<b>Anslutning</b>	4-pol snabbkopplingsplint

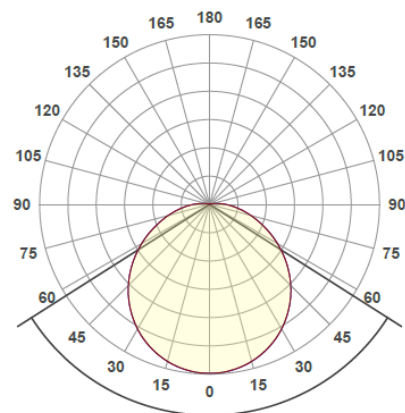

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1419-14	-	Skymn.Sens/IK10	10	765	3000k	Vit	300	85	C16A=59
1429-14	-	Skymn.Sens/IK10	14	1100	3000k	Vit	350	98	C16A=20
1439-14	-	Skymn.Sens/IK10	18	1600	3000k	Vit	400	100	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.