

Plafond Lumina LED – Standard


Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige.

Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².




Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Std

Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sens On/Off.

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

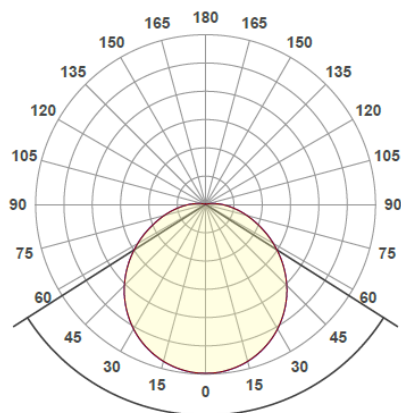

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41410	7502910	Std	10	889	3000k	Vit	300	85	C16A=59
41420	7502911	Std	14	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=20
41430	7502912	Std	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=20
41440	7502914	Std	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=20
41440-28	7502915	Std	27	2644	3000k	Vit	450	105	C16A=75
41440-34	7502916	Std	32	3241	3000k	Vit	450	105	C16A=59

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.