

## Vägglampett Wall LED – Multi-Sens & Nödljus

Vägglampett med bakstycke av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att vägglampetten blir IP-21 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida (2st) samt ovansidan (1st). Nyckelhålsformade installationshål för att underlätta monteringen.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.



Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:



### Multi-Sens & Nödljus

Nödljus/Multi har nödljusbatteribackup för 1h drift.

Automatiskt självttest inkl. status diod i kupan.

Rörelsesensor med grundljusfunktion samt dagsljusrelä.


Armaturen levereras fabriksinställd med grundljus 24 h. 3 min till grundljus.

Bryts framspänning till armaturen aktiveras nödljusdriften automatiskt.

Inställningar med tider för maxljus, grundljus samt skymningsrelä ställs enkelt in med dipswitchar i armaturen.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 10 % effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Fabriksinställning)**
- Sensor Dim 10 %, Armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden.
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer.
- Statusdiod: grönt ljus på dioden indikerar att batteristatus är ok.

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kappslingsklass</b>	IP-21
<b>Montage</b>	Vägg
<b>Vikt</b>	0,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint

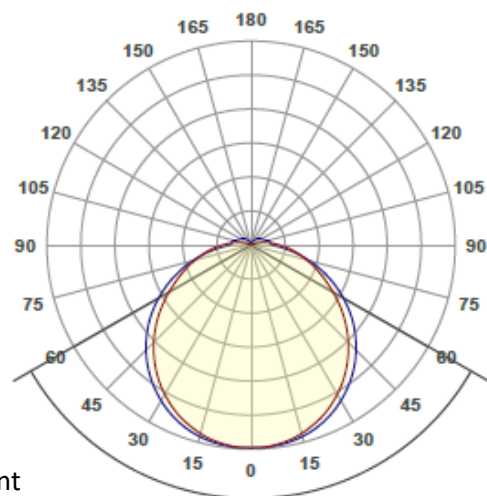

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5508	-	Multi/Nödljus	10	850	3000k	Vit	250x250	C16A=35st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.