


Väglampett Wall LED – Multi-Sens

Montering


Armaturen monteras med hjälp utav fyra nyckelhålsformade installationsskruvhål som sitter i varsin "bula" för att komma ut en bit från väggen.

- Måtten mellan installationshålen: ↔ =190mm, ↑=174mm




Kabelanslutning

Finns två ingångshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovansida.




Kupa

Den opala akrylplattan som är tillverkad av PMMA-plast skjuter man lätt in i armaturens båda sidospår.

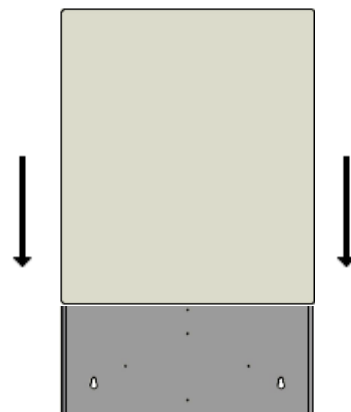

Installation


Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.



Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5506	7509580	Multi-Sens	8w (6-16)	1024 (774-1923)	3000k	Vit	250x250	C16A=45st

Vägglampett Wall LED – Multi-Sens

Reparation

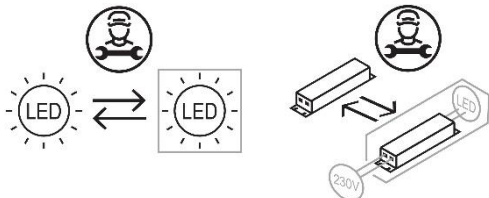

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst.dipp				Wall			
1	2	3	4		Watt	Lumen	lm/w
-	-	-	-	300 mA	6	774	129
-	-	-	ON	400 mA	8	1024	128
-	-	ON	ON	500 mA	10	1249	125
-	ON	-	ON	600 mA	12	1474	123
-	ON	ON	ON	700 mA	14	1698	121
ON	ON	-	ON	800 mA	16	1923	120
ON	ON	ON	ON	900 mA	18	2147	119

OBS!! Får ej användas (900mA)

Sensorinställning / Räckvidd

Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand-by Period		
1	2		3	4		5	6		7	8	
ON	ON	100%	ON	ON	5 sec	ON	ON	5/50 Lux	ON	ON	0 sec
ON	-	75%	ON	-	1 min	ON	-	25/100 Lux	ON	-	1 min
-	ON	50%	-	ON	5 min	-	ON	50/150 Lux	-	ON	10 min
-	-	25%	-	-	10 min	-	-	Disable	-	-	+ ∞

Wall mounted height: 2m

Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

