

Vägglampett Molle LED – DALI/Sw-Dim

Vägglampett med dekorbåge och stomme av mattvit pulverlackerad stålplåt. Armaturen avger ett mjukt och behagligt avbländande ljus som strålar upp & ner mot väggen. Klassisk design som gör att armaturen smälter in naturligt i de allra flesta miljöer. Kabelanslutning via armaturens öppna baksida samt (3st) knockouthål, upp/ner och sidan. Monteras med hjälp av väggfäste som man sedan hänger upp armaturen på. Anslutning via 5-polig snabbkopplingsplint 1,0-2,5mm².




DALI / Sw-dim

Integrerad DALI driver kan även ljusregleras via Sw-Dim (Faspulskontroll).

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Nej
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	50 000h / L70
Kopplingsklass	IP-21
Montage	Vägg
Vikt	0,7kg
Anslutning	5-pol snabbkopplingsplint

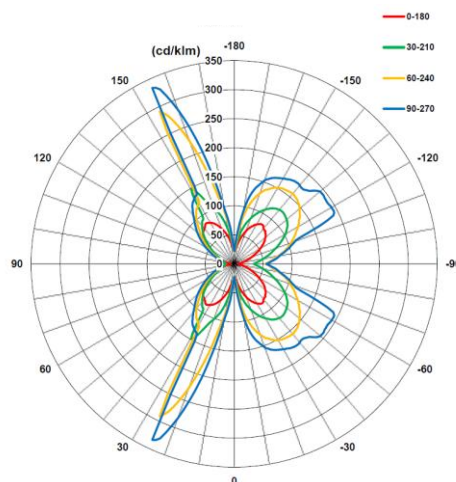

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5604	-	DALI/Sw-dim	10	486	3000k	Vit	H220xB220	C16A=70st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.