

## Vägglampett Molle LED – DALI/Sw-Dim

Vägglampett med dekorbåge och stomme av mattvit pulverlackerad stålplåt. Armaturen avger ett mjukt och behagligt avbländande ljus som strålar upp & ner mot väggen. Klassisk design som gör att armaturen smälter in naturligt i de allra flesta miljöer. Kabelanslutning via armaturens öppna baksida samt (3st) knockouthål, upp/ner och sidan. Monteras med hjälp av väggfäste som man sedan hänger upp armaturen på. Anslutning via 5-polig snabbkopplingsplint 1,0-2,5mm<sup>2</sup>.




### DALI / Sw-dim

Integrerad DALI driver kan även ljusregleras via Sw-Dim (Faspulskontroll).

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Nej
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	50 000h / L70
<b>Kapslingsklass</b>	IP-21
<b>Montage</b>	Vägg
<b>Vikt</b>	0,7kg
<b>Anslutning</b>	5-pol snabbkopplingsplint

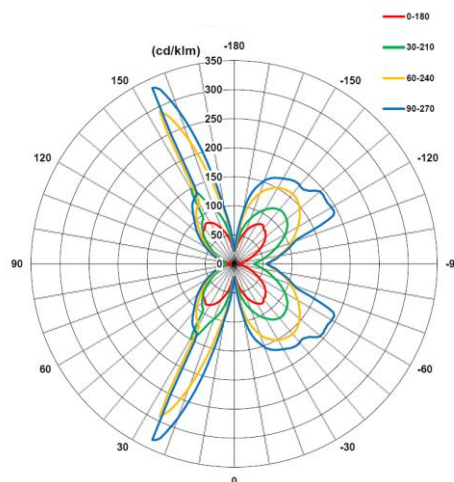

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5604	-	DALI/Sw-dim	10	486	3000k	Vit	H220xB220	C16A=70st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.