

Vägglampett Wall LED – Dimbar

Vägglampett med bakstycke av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att vägglampetten blir IP-21 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida (2st) samt ovasidan (1st). Nyckelhålsformade installationshål för att underlätta monteringen. Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².

Dimbar


Armaturen har integrerad dimbar LED driver för fasdim (fram & bakkantsdimmer)



Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kopplingsklass	IP-21
Montage	Vägg
Vikt	0,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

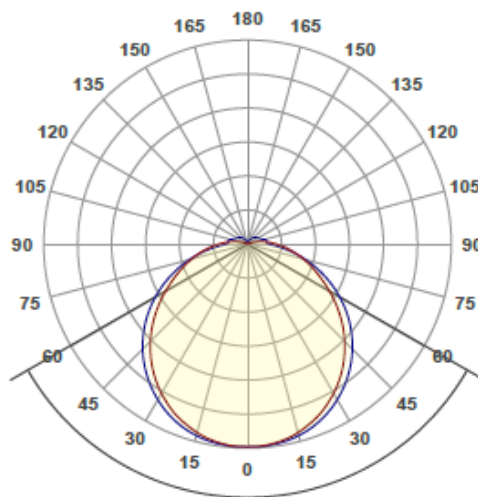

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5501	7509579	Dimbar	10	1019	3000k	Vit	250x250	C16A=80st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.