

Väglampett Wall LED – Multi-Sens

Väglampett med bakstycke av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att väglampetten blir IP-21 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida (2st) samt ovansidan (1st). Nyckelhålsformade installationshål för att underlätta monteringen. Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².



Multi-Sens

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 15% med full effekt 100% vid närvaro.

Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (5sek-24h). Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 15% och går upp på 100% vid rörelse, 5min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 15% grundljus.


Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:



- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 15% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Fabriksinställning)**
- Sensor Dim 15%, Armaturen dimmas ner till grundljus 15% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer.

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kopplingsklass	IP-21
Montage	Vägg
Vikt	0,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

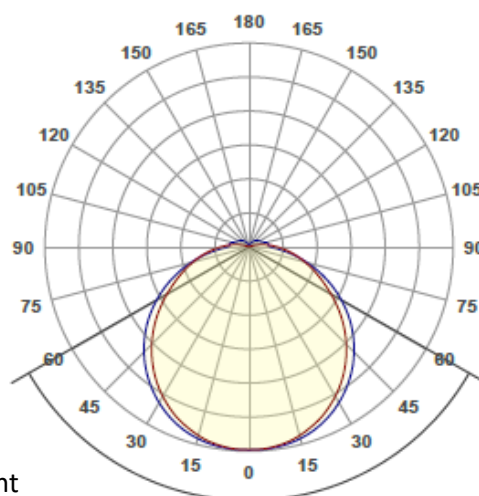

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5506	7509580	Multi-Sens	10	1019	3000k	Vit	250x250	C16A=45st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.