

Vägglampett Wall LED – Multi-Sens & Nödljus

Vägglampett med bakstycke av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att vägglampetten blir IP-21 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida (2st) samt ovasidan (1st). Nyckelhålsformade installationshål för att underlätta monteringen.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².



Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:



Multi-Sens & Nödljus

Nödljus/Multi har nödljusbatteribackup för 1h drift.

Automatiskt självttest inkl. status diod i kupan.

Rörelsesensor med grundljusfunktion samt dagsljusrelä.


Armaturen levereras fabriksinställd med grundljus 24 h. 5min till grundljus.

Bryts framspänning till armaturen aktiveras nödljusdriften automatiskt.

Inställningar med tider för maxljus, grundljus samt skymningsrelä ställs enkelt in med dipswitchar i armaturen.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 15 % effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Fabriksinställning)**
- Sensor Dim 15 %, Armaturen dimmas ner till grundljus 15% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer.
- Statusdiod: grönt ljus på dioden indikerar att batteristatus är ok.

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kappslingsklass	IP-21
Montage	Vägg
Vikt	0,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

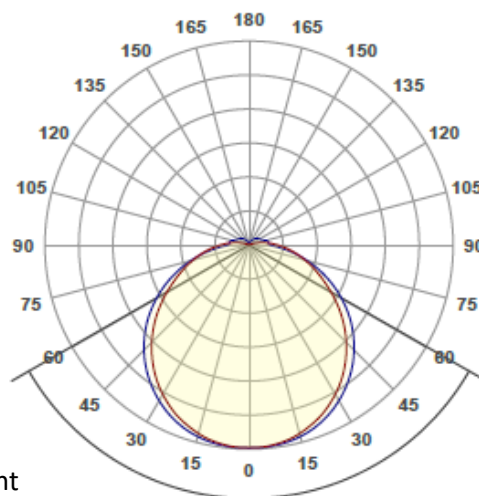

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5508	7509581	Multi/Nödljus	10	850	3000k	Vit	250x250	C16A=35st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.