

## Infälld armatur Atoll LED – DALI/switchDIM

Elegant infälld armatur med opal kupa och stomme av mattvit pulverlackerad plåt. Atoll LED finns i flertal olika utföranden med närvarostyrning samt olika ljusflöden.

Ljuset sprids bättre mot taket då kupan är konvexformad. Armaturen har kapplingsklass IP21.

Ansluts smidigt via en 5-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm<sup>2</sup>.




Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



### DALI/switchDIM

Integrerad DALI-driver kan även ljusregleras via switchDIM (faspulskontroll).

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000 K
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240 V
<b>Livslängd</b>	100 000 h / L80
<b>Kapplingsklass</b>	IP-21
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK08
<b>Montage</b>	Infällnad
<b>Vikt</b>	2,8 kg
<b>Anslutning</b>	5-pol snabbkopplingsplint

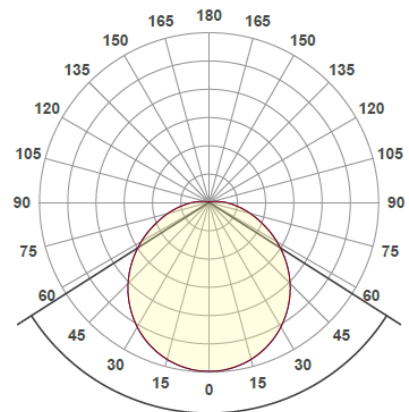

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Inf.Höjd (mm)	Avsäkring
1464	-	DALI/swDim	27	2644	3000k	Vit	595x595	86	C16A=74st
1464-34	-	DALI/swDim	33	3241	3000k	Vit	595x595	86	C16A=73st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000 K & valfri färg.