

## Infälld armatur Atoll LED – Multi-Sens

Elegant Infälld armatur med Opal kupa med bajonettlåsning och stomme av mattvit Pulverlackerad plåt. Atoll LED finns i flertal olika utföranden med närvarostyrning samt olika ljusflöden. Mer spridande ljus mot taket då kupan är konvexformad. Konstruktionen gör att armaturen blir IP-21 klassad. Std, Multi-Sens och PIR-AA är monterade med 2m sladdställ.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



### Multi-Sens


Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 15% med full effekt 100% vid närvaro.

Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (5sek-24h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 15% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 15% grundljus.

Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. För extra energibesparing kan man använda sig utav nattljusfunktionen. Vilket innebär att armaturen är släckt dagtid och endast aktiv under kväll/natten.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 15% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro.
- Sensor Dim 15%, armaturen dimmas ner till grundljus 15% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden.
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux. **(detta är fabriksinställningen)**

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-21
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Infällnad
<b>Vikt</b>	2,8kg
<b>Anslutning</b>	2m sladd+jordad stickpropp

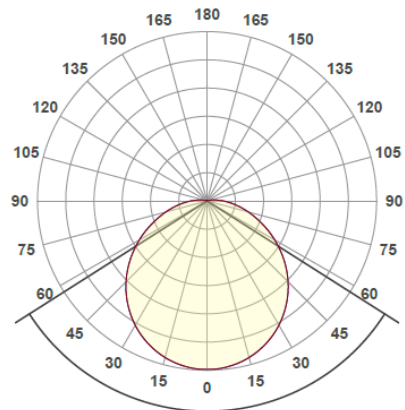

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Inf.Höjd (mm)	Avsäkring
1466	-	Multi-Sens	27	2644	3000k	Vit	595x595	86	C16A=25st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000 K & valfri färg.