


Infälld armatur Atoll LED – Multi-Sens

Elegant Infälld armatur med Opal kupa med bajonettlåsning och stomme av mattvit Pulverlackerad plåt. Atoll LED finns i flertal olika utföranden med närvarostyrning samt olika ljusflöden. Mer spridande ljus mot taket då kupan är konvexformad. Konstruktionen gör att armaturen blir IP-21 klassad. Std, Multi-Sens och PIR-AA är monterade med 2m sladdställ.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Multi-Sens


Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10% med full effekt 100% vid närvaro.

Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10% grundljus.

Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. För extra energibesparing kan man använda sig utav nattljusfunktionen. Vilket innebär att armaturen är släckt dagtid och endast aktiv under kväll/natten.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 10 % effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro.
- Sensor Dim 10 %, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden.
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux. **(detta är fabriksinställningen)**

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-21
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Infällnad
Vikt	2,8kg
Anslutning	2m sladd+jordad stickpropp

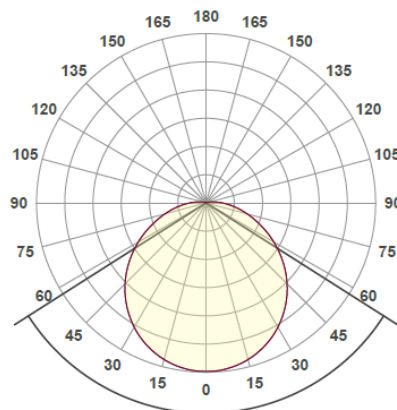

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Inf.Höjd (mm)	Avsäkring
1466	-	Multi-Sens	27	2644	3000k	Vit	595x595	86	C16A=25st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000 K & valfri färg.