

Infälld armatur Atoll LED – Standard

Elegant Infälld armatur med Opal kupa och stomme av mattvit Pulverlackerad plåt. Atoll LED finns i flertal olika utföranden med närvarostyrning samt olika ljusflöden.

Mer spridande ljus mot taket då kupan är konvexformad.

Konstruktionen gör att armaturen blir IP-21 klassad.

Std, Multi-Sens och PIR-AA är monterade med 2m sladdställ.




Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Std

Armaturen har integrerad LED driver.

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-21
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Infällnad
Vikt	2,8kg
Anslutning	2m sladd+jordad stickpropp

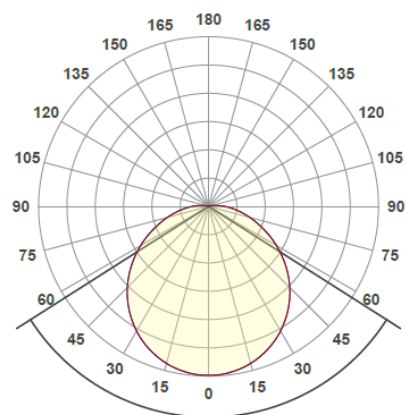

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Inf.Höjd (mm)	Avsättning
1460	-	Std	27	2644	3000k	Vit	595x595	86	C16A=74st
1460-34	-	Std	33	3241	3000k	Vit	595x595	86	C16A=59st

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000 K & valfri färg.