



## Plafond Lokomo LED – Multi-Sens

### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø295 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm



### Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.




### Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm<sup>2</sup>) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1326	7509559	Multi-Sens	14	1364	3000k	Vit	340	100	C16A=35
1336	7509560	Multi-Sens	18	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=34
1346	7509561	Multi-Sens	22	2228	3000k	Vit	440	105	C16A=34
1346-28	7509562	Multi-Sens	27	2644	3000k	Vit	440	105	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.


## Plafond Lokomo LED – Multi-Sens

Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand-by Period		
1	2		1	2		1	2		1	2	
ON	ON	100%	ON	ON	5 sec	ON	ON	5/50 Lux	ON	ON	0 sec
ON	-	75%	ON	-	1 min	ON	-	25/100 Lux	ON	-	1 min
-	ON	50%	-	ON	5 min	-	ON	50/150 Lux	-	ON	10 min
-	-	25%	-	-	10 min	-	-	Disable	-	-	+ ∞

← = pilen visar fabriksinställningen

Output Current					
300mA	9-40V	-	-	-	-
450mA	9-40V	-	-	ON	ON
500mA	9-40V	-	ON	ON	-
550mA	9-40V	-	ON	ON	ON
600mA	9-40V	ON	-	ON	ON
700mA	9-40V	ON	ON	ON	ON

Wall mounted height: 2m  
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

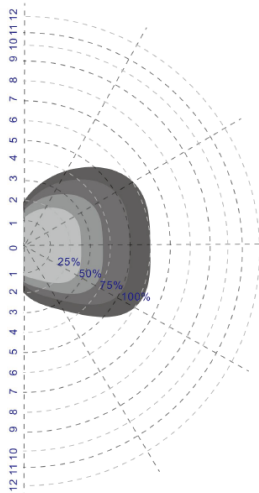

Ceiling mounted height: 3m  
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

