


Plafond Orbis LED – DALI/switchDIM

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø315 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø370 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø416 = skruv c/c 240mm
- Modell: Ø466 = skruv c/c 275mm




Kabelanslutning

Samtliga hål är 13mm och täckta med en plastbussning.


På baksidan är det ett avstånd från ytterkanten på 85mm. (Gäller alla modeller/storlekar).

Även möjligt för utanpåliggande kablage då det finns 2st sidohål 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.




Installation


Inkommande el kopplas smidigt in i 5-polig snabbkopplingsplint (1,5-2 mm²)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

DALI

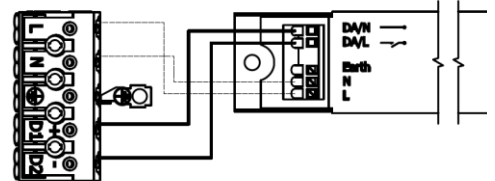

Switch-Dim

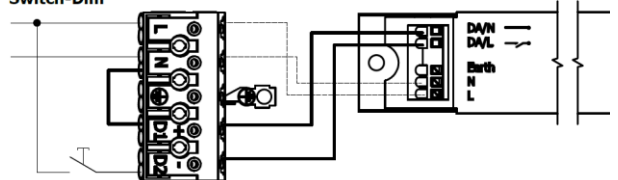

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5134	-	DALI/Sw-Dim	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=73
5144	-	DALI/Sw-Dim	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=73
5144-28	-	DALI/Sw-Dim	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=73
5144-34	-	DALI/Sw-Dim	32	3241	3000k	Vit	466	103	C16A=53

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.