


Plafond Orbis LED – Multi-Sens

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø315 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø370 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø416 = skruv c/c 240mm
- Modell: Ø466 = skruv c/c 275mm




Kabelanslutning

Samtliga hål är 13mm och täckta med en plastbussning.


På baksidan är det ett avstånd från ytterkanten på 85mm. (Gäller alla modeller/storlekar).

Även möjligt för utanpåliggande kablage då det finns 2st sidohål 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.




Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5126	-	Multi-Sens	14	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=35
5136	-	Multi-Sens	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=34
5146	-	Multi-Sens	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=34
5146-28	-	Multi-Sens	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.


Plafond Orbis LED – Multi-Sens

Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand-by Period		
1	2		1	2		1	2		1	2	
ON	ON	100%	ON	ON	5 sec	ON	ON	5/50 Lux	ON	ON	0 sec
ON	-	75%	ON	-	1 min	ON	-	25/100 Lux	ON	-	1 min
-	ON	50%	-	ON	5 min	-	ON	50/150 Lux	-	ON	10 min
-	-	25%	-	-	10 min	-	-	Disable	-	-	+ ∞

← = pilen visar fabriksinställningen

Output Current					
300mA	9-40V	-	-	-	-
450mA	9-40V	-	-	ON	ON
500mA	9-40V	-	ON	ON	-
550mA	9-40V	-	ON	ON	ON
600mA	9-40V	ON	-	ON	ON
700mA	9-40V	ON	ON	ON	ON

Wall mounted height: 2m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

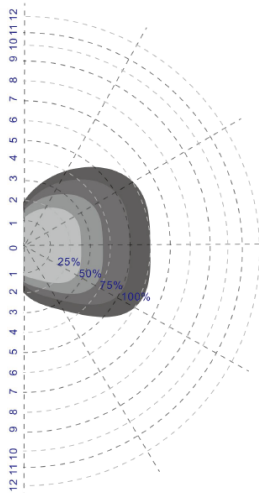

Ceiling mounted height: 3m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

