

Plafond Orbis LED – Sens On/Off

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø315 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø370 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø416 = skruv c/c 240mm
- Modell: Ø466 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Samtliga hål är 13mm och täckta med en plastbussning.

På baksidan är det ett avstånd från ytterkanten på 85mm. (Gäller alla modeller/storlekar).

Även möjligt för utanpåliggande kablage då det finns 2st sidohål 180°.

Kupa





Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 4-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Fungerar som Master/Master och kan slava upp till 400w



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5112	-	Sens On/Off	10	889	3000k	Vit	315	88	C16A=59
5122	-	Sens On/Off	14	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=20
5132	-	Sens On/Off	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=20
5142	-	Sens On/Off	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=20
5142-28	-	Sens On/Off	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=75
5142-34	-	Sens On/Off	32	3241	3000k	Vit	466	103	C16A=59


Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Orbis LED – Sens On/Off


Räckvidd sensor					Tid						Skymningsrelä				
		1	2	3		4	5	6		7	8	9			
ON ↑ ↓	I	ON	ON	ON	100%	I	ON	ON	ON	5s	I	ON	ON	ON	2lux
	II	-	ON	ON	75%	II	-	ON	ON	30s	II	ON	ON	-	10lux
	III	ON	-	ON	50%	III	ON	-	ON	90s	III	-	ON	-	25lux
	IV	-	-	ON	25%	IV	-	-	ON	3min	IV	ON	-	-	50lux
	V	-	-	-	10%	V	ON	ON	-	20min	V	-	-	-	Disable
					VI	-	-	-	30min						

← = pilen visar fabriksinställningen


Wiring scheme

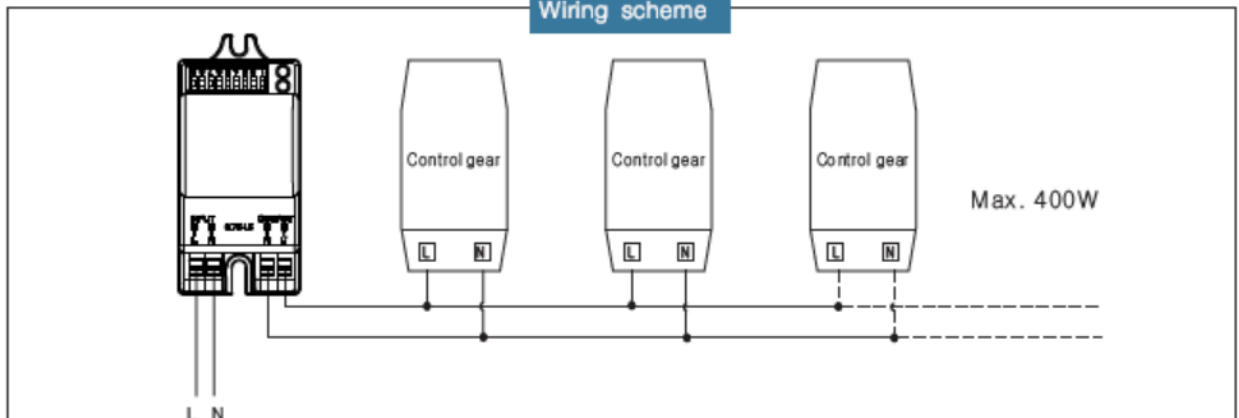

Detection Pattern

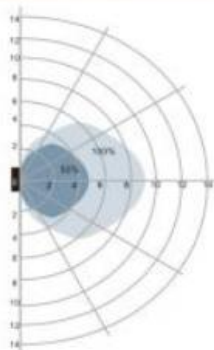

Wall mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 1.5m



Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 3m