

## Plafond Lokomo LED – DALI/switchDIM

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går halvvägs upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 5-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm<sup>2</sup>.

### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



### DALI/switchDIM

Integrerad DALI-driver kan även ljusregleras via switchDIM (faspulskontroll).




Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

**3000 K**      **4000K**



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000 K
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240 V
<b>Livslängd</b>	100 000 h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 2,8 kg
<b>Anslutning</b>	5-pol snabbkopplingsplint

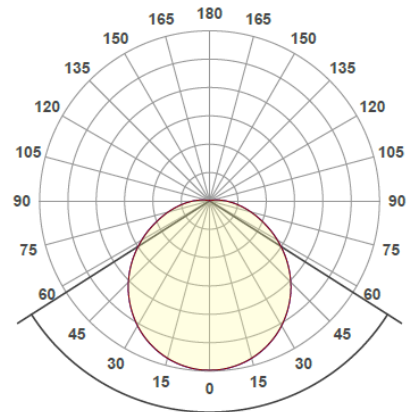

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1334	-	DALI/Sw-Dim	18	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=73
1344	-	DALI/Sw-Dim	22	2228	3000k	Vit	440	105	C16A=73
1344-28	-	DALI/Sw-Dim	27	2644	3000k	Vit	440	105	C16A=73
1344-34	-	DALI/Sw-Dim	32	3241	3000k	Vit	440	105	C16A=53

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.