

Plafond Lokomo LED – Dimbar

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går halvvägs upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



Dimbar

Armaturen har integrerad dimbar LED driver för fasdim (fram & bakkantsdimmer)



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:


3000 K



4000 K



| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg | Vit |
| Färgtemperatur (K) | 3000k |
| CRI / Ra | >80 |
| SDCM (Färgtolerans) | 3 |
| Inbyggt drivdon | Ja |
| Skyddsklass | I |
| Anslutning | 220-240V |
| Livslängd | 100 000h / L80 |
| Kapslingsklass | IP-44 |
| Slagtålighet (IK-klass) | IK-08 |
| Montage | Dikt tak, vägg |
| Vikt | 1,2 - 2,8kg |
| Anslutning | 3-pol snabbkopplingsplint |

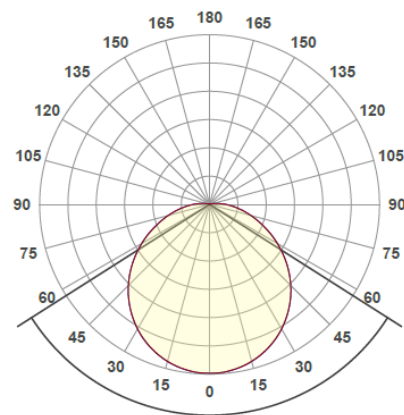

| Art.nr | Enr | Modell | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |
|--------|---------|--------|------------|----------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
| 1321 | 7509546 | Dimbar | 14 | 1364 | 3000k | Vit | 340 | 100 | C16A=80 |
| 1331 | 7509547 | Dimbar | 18 | 1808 | 3000k | Vit | 390 | 100 | C16A=118 |
| 1341 | 7509548 | Dimbar | 22 | 2228 | 3000k | Vit | 440 | 105 | C16A=118 |

Armaturena kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.