

## Plafond Lokomo LED – Multi-Sens & Nödljus

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går halvvägs upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm<sup>2</sup>.

### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfäld i ett innertak.



### Multi-Sens & Nödljus

Nödljus/Multi har nödljusbatteribackup för 1h drift.

Automatiskt självttest inkl. statusdiod i kupan. Rörelsesensor med grundljusfunktion samt dagsljusrelä. Armaturen levereras fabriksinställd med grundljus 24h. 5min till grundljus.

Bryts framspänning till armaturen aktiveras nödljusdriften automatiskt.


Inställningar med tider för maxljus, grundljus samt skymningsrelä ställs enkelt in med dipswitchar i armaturen.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 15% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro.
- Sensor Dim 15%, armaturen dimmas ner till grundljus 15% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden.
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer
- Statusdiod: grönt ljus på dioden indikerar att batteristatus är ok.
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux. **(detta är fabriksinställningen)**

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 2,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

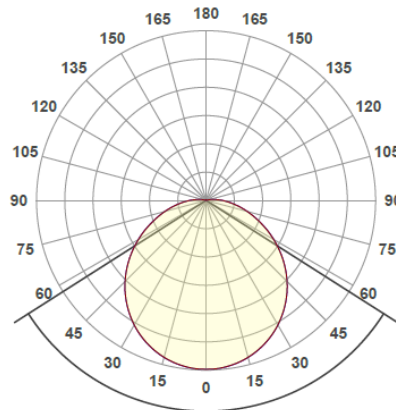

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1338	7509568	Multi/Nödljus	21	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.