

Plafond Lokomo LED – RF-Move

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går halvvägs upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfäld i ett innertak.



RF-Move

Armatyr med Radio funktion, master/slav armatur. Lämpar sig väl i trapphus, korridorer etc. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5, 10, 30min eller 1h.

Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

Gruppering: Armaturerna agerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt.


Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen (RX) då Masterarmaturen (TX) fångar upp en detektering. Varje armatur (TX) kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler (RX). Text i trapphus kan väning för väning tändas upp beroende vart man är på väg.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus(24h) ligger på 10% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Detta är fabriksinst.)**
- Sensor Dim 10%, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden.
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux.

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 2,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

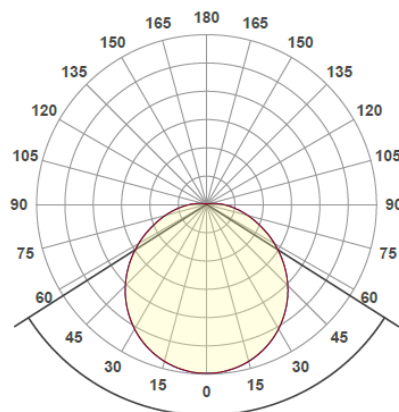

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1337	-	RF-Move	22	2228	3000k	Vit	390	100	C16A=58
1347-28	-	RF-Move	27	2644	3000k	Vit	440	105	C16A=58
1347-34	-	RF-Move	32	3241	3000k	Vit	440	105	C16A=58

Armatyrerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.