

Plafond Lokomo LED – Sens On/Off

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går halvvägs upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 4-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



Sens On/Off


Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off Inkl.dagsljusrelä. Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar. Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänds upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30 sek och 30 min. Armaturen levereras med 3 min och dagsljussensorn inaktiv.

- Slavlast max: 400w.
- Fungerar som Master/Master

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 2,8kg
Anslutning	4-pol snabbkopplingsplint



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

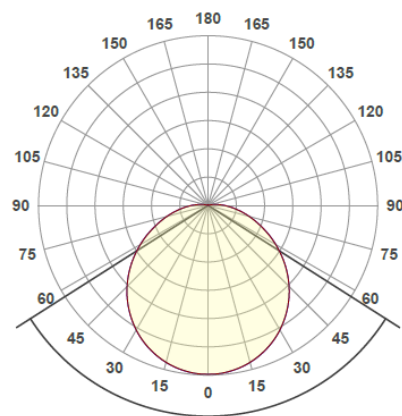

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1312	7509549	Sens On/Off	10	889	3000k	Vit	295	90	C16A=59
1322	7509550	Sens On/Off	14	1364	3000k	Vit	340	100	C16A=20
1332	7509551	Sens On/Off	18	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=20
1342	7509552	Sens On/Off	22	2228	3000k	Vit	440	105	C16A=20
1342-28	7509553	Sens On/Off	27	2644	3000k	Vit	440	105	C16A=75
1342-34	7509554	Sens On/Off	32	3241	3000k	Vit	440	105	C16A=59

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.