

## Plafond Lokomo LED – Standard

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går halvvägs upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm<sup>2</sup>.

### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



### Std


Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sens On/Off.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 2,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint

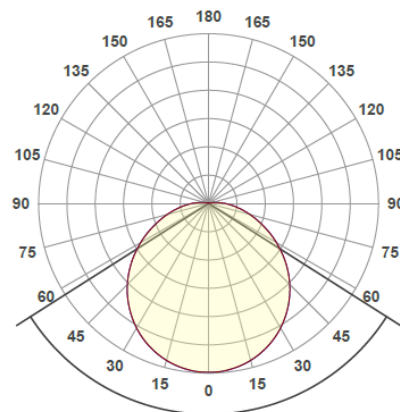

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1310	7509540	Std	10	889	3000k	Vit	295	90	C16A=59
1320	7509541	Std	14	1364	3000k	Vit	340	100	C16A=20
1330	7509542	Std	18	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=20
1340	7509543	Std	22	2228	3000k	Vit	440	105	C16A=20
1340-28	7509544	Std	27	2644	3000k	Vit	440	105	C16A=75
1340-34	7509545	Std	32	3241	3000k	Vit	440	105	C16A=59

Armaturena kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.