

Plafond Orbis LED – DALI/switchDIM

Designad plafond av Björklund & Orrling. Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går en liten bit upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 5-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.

DALI/switchDIM


Integrerad DALI-driver kan även ljusregleras via switchDIM (faspulskontroll).



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000 K
CRI / Ra	>80
SDCM (färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240 V
Livslängd	100 000 h / L80
Kapslingsklass	IP44
Slagtålighet (IK-klass)	IK08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 2,8 kg
Anslutning	5-pol snabbkopplingsplint

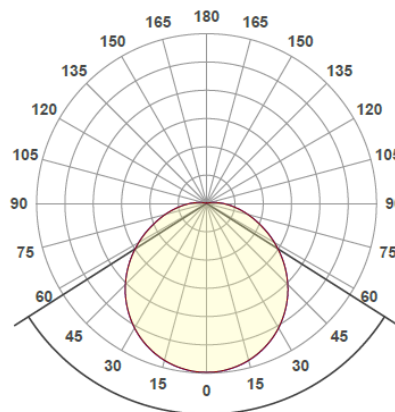

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5134	-	DALI/Sw-Dim	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=73
5144	-	DALI/Sw-Dim	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=73
5144-28	-	DALI/Sw-Dim	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=73
5144-34	-	DALI/Sw-Dim	32	3241	3000k	Vit	466	103	C16A=53

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.