

## Plafond Orbis LED – Multi-Sens

Designad plafond av Björklund & Orrling. Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går en liten bit upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.

### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.

### Multi-Sens

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10% med full effekt 100% vid närvaro.

Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10% grundljus.


Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. För extra energibesparing kan man använda sig utav nattljusfunktionen. Vilket innebär att armaturen är släckt dagtid och endast aktiv under kväll/natten.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 10 % effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro.
- Sensor Dim 10 %, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden. **OBS!! 14w armaturen har ej denna funktionen**
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux. **(detta är fabriksinställningen)**

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 2,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

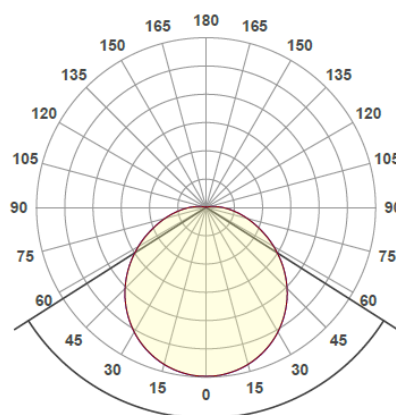

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5126	-	Multi-Sens	14	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=35
5136	-	Multi-Sens	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=34
5146	-	Multi-Sens	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=34
5146-28	-	Multi-Sens	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.