

## Plafond Orbis LED – RF-Sens

Designad plafond av Björklund & Orrling. Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går en liten bit upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.

### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.

### RF-Sens

Armatyr med Radio funktion lämpar sig väl i trapphus, korridorer osv.

Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10% grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5, 10, 30min eller 1tim.

Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

**Gruppering:** Med digital kommunikations metod och fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop med andra RF signaler. Det finns 4st dip-switchar och möjlighet till 16 olika grupper. Varje armatur med samma inställd adresskod kommunicerar med varandra.

Avstånd för gruppering är 100m öppen area, 30m kontor & våningar.


- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus(24h) ligger på 10% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Detta är fabriksinst.)**
- Sensor Dim 10%, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden.
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 2,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint

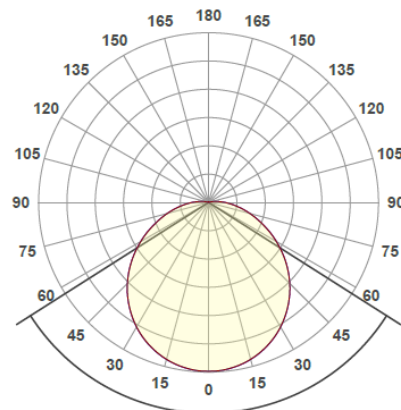

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5125	-	RF-Sens	17	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=36
5135	-	RF-Sens	22	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=36

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.