

## Plafond Orbis LED – Sens On/Off

Designad plafond av Björklund & Orrling. Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går en liten bit upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 4-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.

### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



### Sens On/Off

Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off Inkl.dagsljusrelä.


Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar.

Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänder upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30 sek och 30 min.

Armaturen levereras med 3 min och dagsljussensorn inaktiv.

- Slavlast max: 400w.
- Fungerar som Master/Master

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapplingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 2,8kg
<b>Anslutning</b>	4-pol snabbkopplingsplint

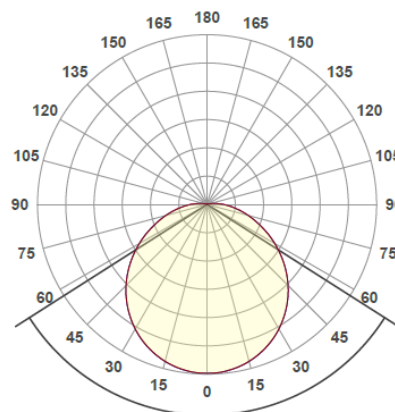

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5112	-	Sens On/Off	10	889	3000k	Vit	315	88	C16A=59
5122	-	Sens On/Off	14	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=20
5132	-	Sens On/Off	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=20
5142	-	Sens On/Off	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=20
5142-28	-	Sens On/Off	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=75
5142-34	-	Sens On/Off	32	3241	3000k	Vit	466	103	C16A=59

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.