

Plafond Orbis LED – Standard

Designad plafond av Björklund & Orrling. Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går en liten bit upp mot taket ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfäld i ett innertak.

Std


Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sens On/Off.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kappningsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 2,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

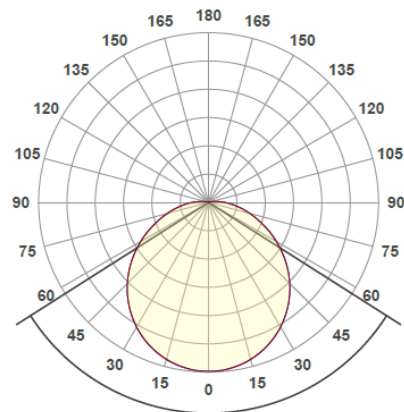

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5110	-	Std	10	889	3000k	Vit	315	88	C16A=59
5120	-	Std	14	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=20
5130	-	Std	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=20
5140	-	Std	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=20
5140-28	-	Std	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=75
5140-34	-	Std	32	3241	3000k	Vit	466	103	C16A=59

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.