


Plafond Laicy LED – Multi-Sens/IK10

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø345 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø395 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø445 = skruv c/c 275mm

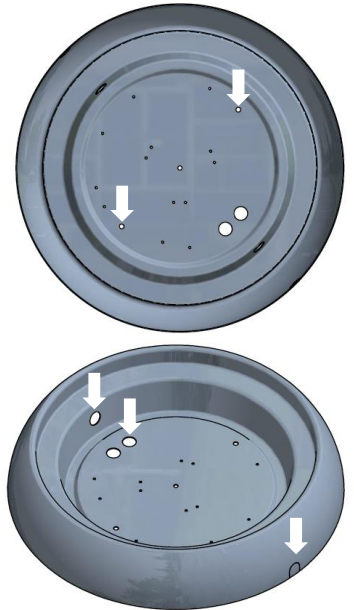

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.

Kupa


Den opala kupa består av slagtålig polykarbonat (PC) plast. Som ni enkelt skruvar fast med hjälp av en Torx mejsel och 3-4st Torx T20-pin säkerhetskruvar. Skruvarna har en liten "pigg" i mitten för att försvåra intrång i armaturen.



Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer

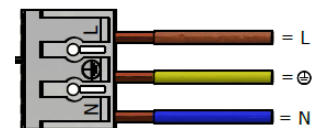

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1276-14	-	Multi-Sens/IK10	14	1105	3000k	Vit	345	100	C16A=35
1286-14	-	Multi-Sens/IK10	18	1610	3000k	Vit	395	100	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Laicy LED – Multi-Sens/IK10

Räckvidd sensor

Tid maxljus 100%

Dagsljus sensor

Tid standby 10%

Dimnivå standby

	1	
ON ↑	I	ON 100%
	II	- 50%

	2	3	
ON ↑	I	ON ON 5S	
	II	- ON 90S	
	III	ON - 3min	
	IV	- - 10min	

	4	5	NO/OFF
ON ↑	I	ON ON	Disable
	II	- ON	50/100Lux
	III	ON -	25/75Lux
	IV	- -	5/50Lux

	6	7	
ON ↑	I	ON ON 0S	
	II	- ON 30S	
	III	ON - 10min	
	IV	- - +∞	


	8	
ON ↑	I	ON 10%
	II	- 25%

Ställbara ljusflöden


	1	2	
ON ↑	-	-	450mA
	ON	-	550mA
	-	ON	600mA
	ON	ON	700mA

← = pilen visar fabriksinställningen

Detection Pattern

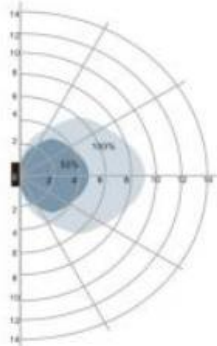

Wall mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 1.5m

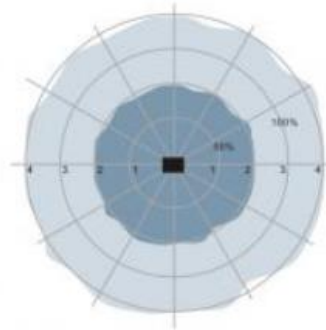

Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 3m