

Plafond Laicy LED – Multi-Sens

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø345 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø395 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø445 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer

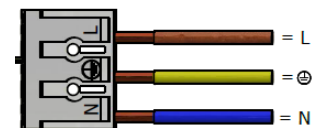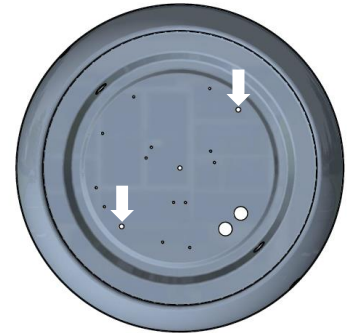

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1276	-	Multi-Sens	14	1364	3000k	Vit	345	100	C16A=35
1286	-	Multi-Sens	18	1808	3000k	Vit	395	100	C16A=34
1296	-	Multi-Sens	22	2228	3000k	Vit	445	105	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Laicy LED – Multi-Sens

Räckvidd sensor

	1	
I	ON	100%
II	-	50%

Tid maxljus 100%

	2	3	
I	ON	ON	5S
II	-	ON	90S
III	ON	-	3min
IV	-	-	10min

Dagsljus sensor

	4	5	NO/OFF
I	ON	ON	Disable
II	-	ON	50/100Lux
III	ON	-	25/75Lux
IV	-	-	5/50Lux

Tid standby 10%

	6	7	
I	ON	ON	0S
II	-	ON	30S
III	ON	-	10min
IV	-	-	+∞

Dimnivå standby


	8	
I	ON	10%
II	-	25%

Ställbara ljusflöden


	1	2	
-	-	450mA	
ON	-	550mA	
-	ON	600mA	
ON	ON	700mA	

← = pilen visar fabriksinställningen

Detection Pattern

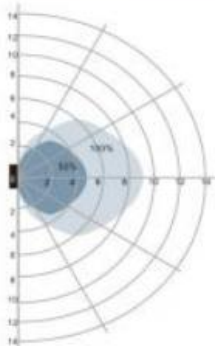

Wall mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 1.5m



Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 3m