

## Plafond Laicy LED – PIR sensor

### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø345 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø395 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø445 = skruv c/c 275mm

### Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



### Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 4-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm<sup>2</sup>) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Fungerar som Master/Master och kan slava upp till 200w

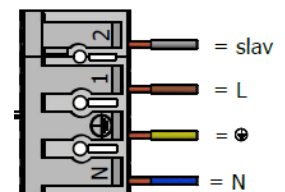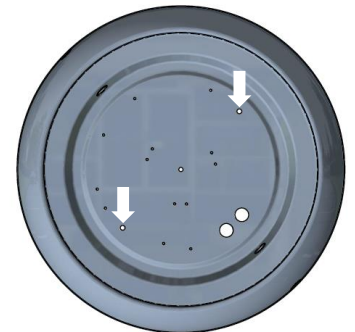

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

| Art.nr  | Enr | Modell   | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |
|---------|-----|----------|------------|----------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
| 1260-12 | -   | PIR-Sens | 10         | 780            | 3000k        | Vit  | 300    | 90        | C16A=59   |
| 1270-12 | -   | PIR-Sens | 14         | 1364           | 3000k        | Vit  | 345    | 100       | C16A=20   |
| 1280-12 | -   | PIR-Sens | 18         | 1808           | 3000k        | Vit  | 395    | 100       | C16A=20   |
| 1290-12 | -   | PIR-Sens | 22         | 2228           | 3000k        | Vit  | 445    | 105       | C16A=20   |

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

## Plafond Laicy LED – PIR sensor

☀ = Dagsljussensor (on:10lux, off:off)


▲ = Räckvidd (on:3m, off:6m)

← = pilen visar fabriksinställningen

|                |     |   |    |     |    |    |     |    |   |
|----------------|-----|---|----|-----|----|----|-----|----|---|
| ON<br>↑<br>OFF | On  |   | 3m |     |    |    |     |    |   |
|                | Off | - | 6m | -   | -  | -  | -   | -  | - |
|                | ☀   | ▲ | 5' | 30' | 1' | 3' | 5'  | 8' |   |
|                |     |   |    | sec |    |    | min |    |   |

▲ = Räckvidd (off:6m)

Takmontering (m)

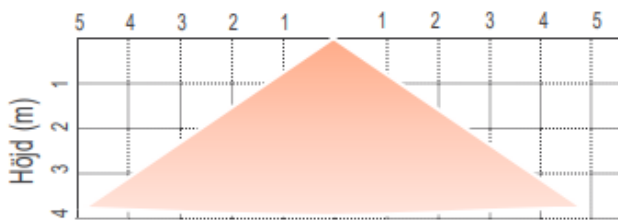

▲ = Räckvidd (on:3m)

Takmontering (m)

