


## Plafond Laicy LED – Standard/IK10

### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø345 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø395 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø445 = skruv c/c 275mm

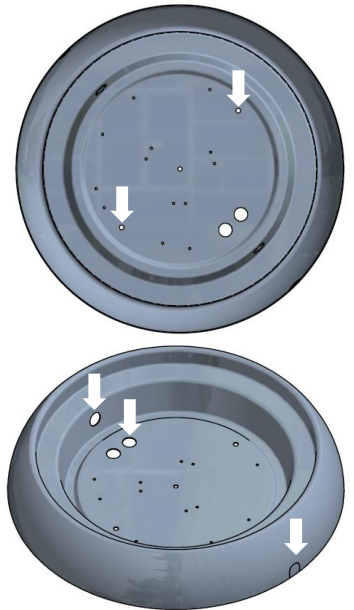

### Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.


### Kupa

Den opala kupa består av slagtålig polykarbonat (PC) plast. Som ni enkelt skruvar fast med hjälp av en Torx mejsel och 3-4st Torx T20-pin säkerhetskruvar. Skruvarna har en liten "pigg" i mitten för att försvåra intrång i armaturen.



### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm<sup>2</sup>) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1260-14	-	Std/IK10	10	765	3000k	Vit	300	90	C16A=59
1270-14	-	Std/IK10	14	1105	3000k	Vit	345	100	C16A=20
1280-14	-	Std/IK10	18	1610	3000k	Vit	395	100	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.