

## Plafond Laicy LED – DALI/switchDIM

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket, vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP44-klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2 st. knockouthål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 5-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm<sup>2</sup>.

### DALI/switchDIM


Integrerad DALI-driver kan även ljusregleras via switchDIM (faspulskontroll).



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000 K
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240 V
<b>Livslängd</b>	100 000 h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 1,8 kg
<b>Anslutning</b>	5-pol snabbkopplingsplint

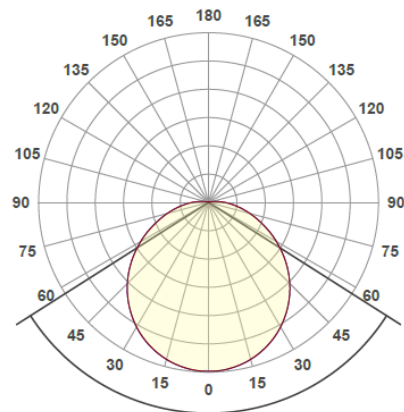

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1284	-	DALI/Sw-Dim	18	1808	3000k	Vit	395	100	C16A=73
1294	-	DALI/Sw-Dim	22	2228	3000k	Vit	445	105	C16A=73

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.