

## Plafond Laicy LED – Dimbar

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.

### Dimbar


Armaturen har integrerad dimbar LED driver för fasdim (fram & bakkantsdimmer)



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 1,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint

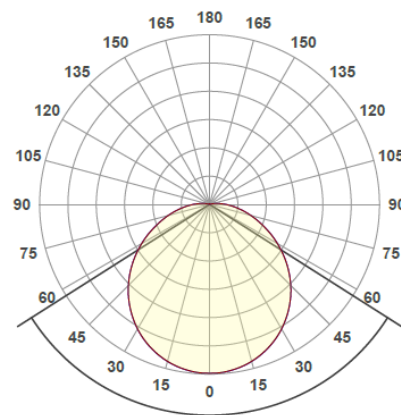

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1261	-	Dimbar	14	1364	3000k	Vit	300	90	C16A=80
1271	-	Dimbar	14	1364	3000k	Vit	345	100	C16A=80
1281	-	Dimbar	18	1808	3000k	Vit	395	100	C16A=118
1291	-	Dimbar	22	2228	3000k	Vit	445	105	C16A=118

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.