

Plafond Laicy LED – Multi-Sens/IK10

Plafond med mycket robust stomme i djupdragen galvad plåt med polyesterlack för utomhusbruk. IK10 klassad PC kupa med säkerhetsskruv (Torx T20-pin) som håller kupan på plats. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling. Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Multi-Sens/IK10


Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10% med full effekt 100% vid närvaro.

Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10% grundljus.

Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. För extra energibesparing kan man använda sig utav nattljusfunktionen. Vilket innebär att armaturen är släckt dagtid och endast aktiv under kväll/natten.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 10 % effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro.
- Sensor Dim 10 %, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden. **OBS!! 14w armaturen har ej denna funktionen**
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux. **(detta är fabriksinställningen)**
- Kupa av Polykarbonat plast (PC) och med mycket hög slagåtlighet.
- Säkerhetsskruv (Torx T20-pin).

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-10
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

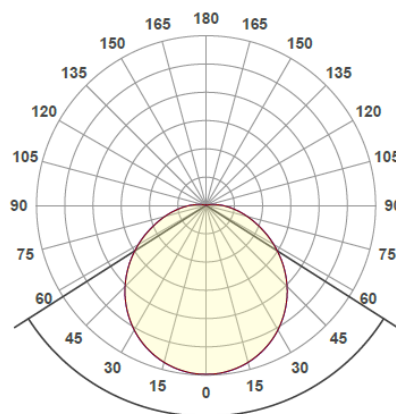

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1269-14	-	Skymn.Sens/IK10	10	765	3000k	Vit	300	90	C16A=59
1279-14	-	Skymn.Sens/IK10	14	1105	3000k	Vit	345	100	C16A=20
1289-14	-	Skymn.Sens/IK10	18	1610	3000k	Vit	395	100	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.