

## Plafond Laicy LED – Multi-Sens

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.

### Multi-Sens

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10% med full effekt 100% vid närvaro.

Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10% grundljus.


Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. För extra energibesparing kan man använda sig utav nattljusfunktionen. Vilket innebär att armaturen är släckt dagtid och endast aktiv under kväll/natten.

- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 10 % effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro.
- Sensor Dim 10 %, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara Effekter/Ljusflöden. **OBS!! 14w armaturen har ej denna funktionen**
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 25lux och släcker vid 75lux. **(detta är fabriksinställningen)**

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapslingsklass</b>	IP-44
<b>Slagtålighet (IK-klass)</b>	IK-08
<b>Montage</b>	Dikt tak, vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 1,8kg
<b>Anslutning</b>	3-pol snabbkopplingsplint



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

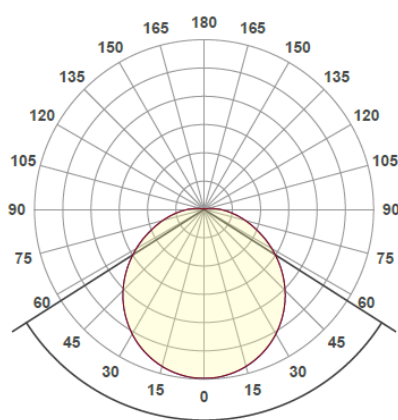

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1276	-	Multi-Sens	14	1364	3000k	Vit	345	100	C16A=35
1286	-	Multi-Sens	18	1808	3000k	Vit	395	100	C16A=34
1296	-	Multi-Sens	22	2228	3000k	Vit	445	105	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.